



MODEL	F1 (N)	F3 (N)	DÉLKA ZÁVITU (STROKE) (thread length)	VÁHA (WEIGHT) (gr ±%2)
341 - 3	10000	12000	95	1050
341 - 4	15000	17000	130	1850
341 - 5	20000	25000	65	2235

F1 : TAŽNÁ SÍLA(TENSILE FORCE) , F3 : UPÍNACÍ SÍLA (HOLDING CAPACITY)

341

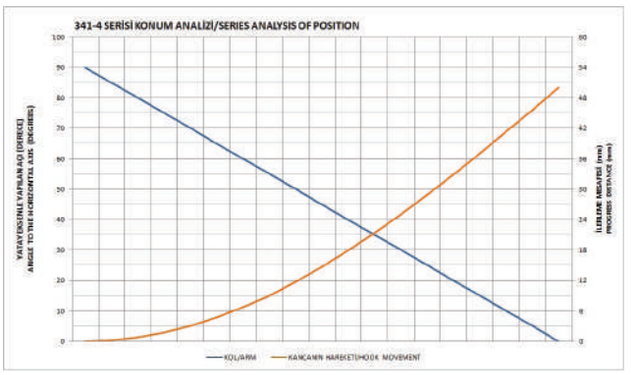


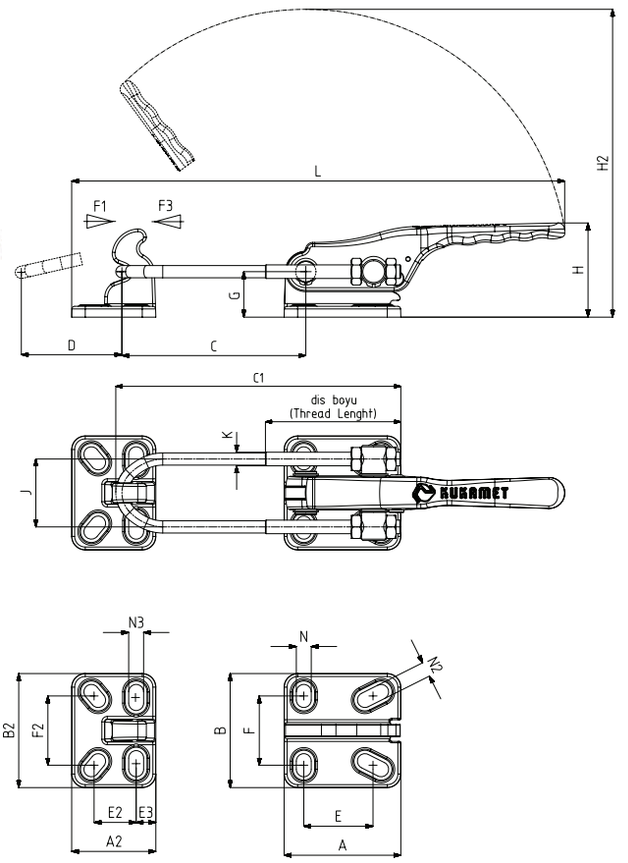

MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA: Litina
Body Mounting Base: Casting

VLASTNOSTI PRODUKTU:
Výrobky jsou pevné a vhodné pro náročné aplikace.
Základna, rameno a napínací část jsou vyrobeny ze silného odlitku GGG-60 a potaženy černou elektrostatickou práškovou barvou.
Hák a čepy jsou vyrobeny z pozinkované oceli pro odolnost proti korozi.

Product Features ;
The products are strong and suited for heavy duty applications.
The base, arm and stretching part are made of strong GGG-60 casting and coated with black electrostatic powder paint.
Hook and pins are made of galvanized steel for corrosion resistance.

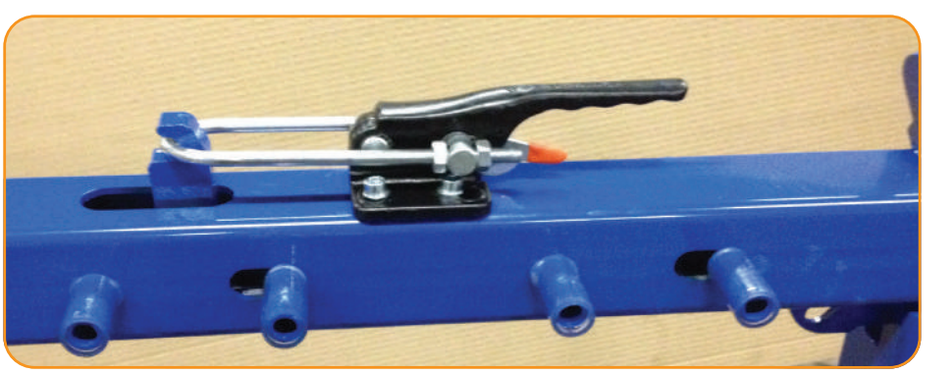



MODEL NO	A	A2	B	B2	C Min.	C Max.	C1	D	E	E2	E3	F	F2	G	H	H2	J	K	L Min.	L Max.	N	N2	N3
341 - 3	68,5	49,5	67	67	33,5	84,5	145	55	41	24,5	11,5	41	41	27,5	66	185	43	M8	217	268	8,5 x 13,5	8,5 x 19	8,5 x 14,5
341 - 4	86	62	84	84	50	135	210	80	51	30,5	15	51	51	33,5	69	230	50	M10	280	365	11 x 17	11 x 24	11 x 19
341 - 5	86	66	84	84	50	70	146	80	51	31,5	20	51	51	33,5	89	230	56	M12	280	298	11 x 17	11 x 24	11 x 19